


特点:

- 频率范围: 0.8~4.0GHz
- 增益: 典型值21.0dB
- 噪声系数: 典型值1.5dB
- 1dB 压缩点输出功率: 典型值+18.5dBm
- GaAs裸片
- 尺寸: 1.2×1.2×0.1mm

功能框图:



产品简介:



YDC1501是一款采用GaAs pHEMT 工艺设计制造的低噪声放大器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理,适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺,芯片均经过在片 100%直流与 RF 测试。

性能参数: (50Ω系统)


参数名称	符号	测试条件	参数值				单位	备注
			常温 (+25℃)			全温 -55℃~+125℃		
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	V _D =+5.00V f=0.8~4.0GHz P _{IN} =-30dBm	0.8		4.0	0.8~4.0	GHz	
增益	G		19.5	21.0	22.0	18.5~23.0	dB	
增益平坦度	ΔG			1.0	1.5	≤2.0	dB	
输入驻波	VSWR _I			1.3:1	1.8:1	≤1.9:1		
输出驻波	VSWR _O			1.4:1	1.7:1	≤1.8:1		
噪声系数	NF			1.5	1.8	≤2.2	dB	
反向隔离度	I _R			22	25		≥20	dB
1dB 压缩点输出功率	OP _{1dB}	V _D =+5.00V	+17.0	+18.5		≥+15.0	dBm	
输出三阶截点 ^①	OIP ₃	f= 0.8~4.0GHz	+27	+29		≥+25	dBm	
电源电压	V _D		+4.75	+5.00	+5.25	+4.75~+5.25	V	功能正常
工作电流	I _D	V _D =+5.00V, P _{IN} =-30dBm		42	60	≤70	mA	

①输出三阶截点测试条件: 双音信号间隔 1MHz, 单音信号功率 0dBm。


典型测试曲线: (50Ω系统, V_D=+5.00V)

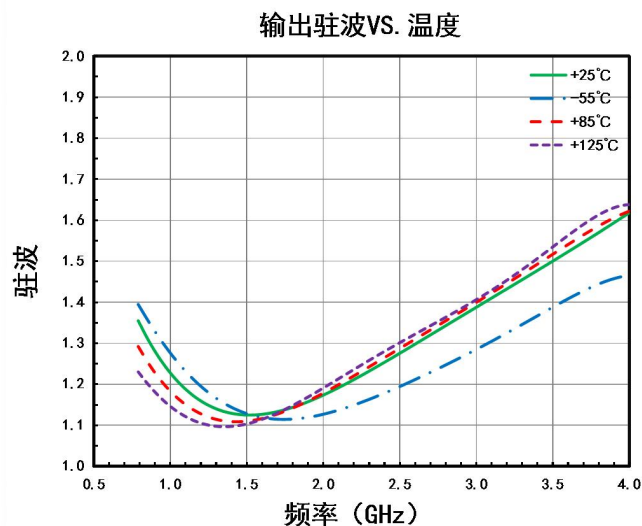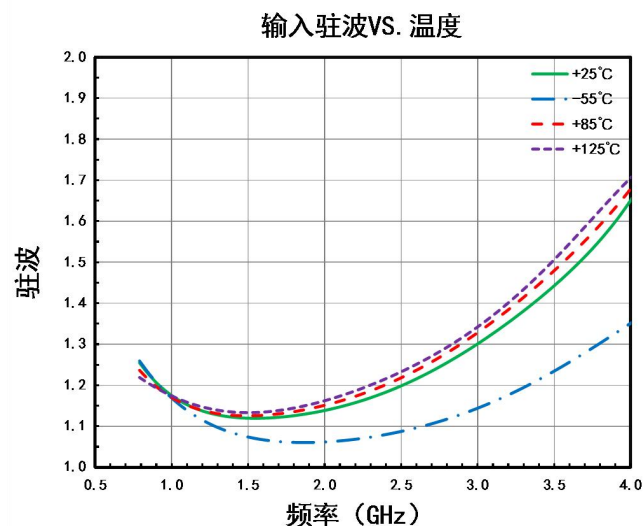


增益VS. 温度

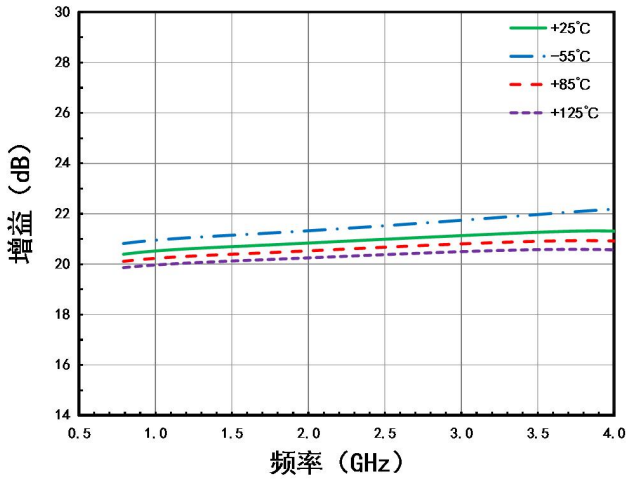


反向隔离度VS. 温度

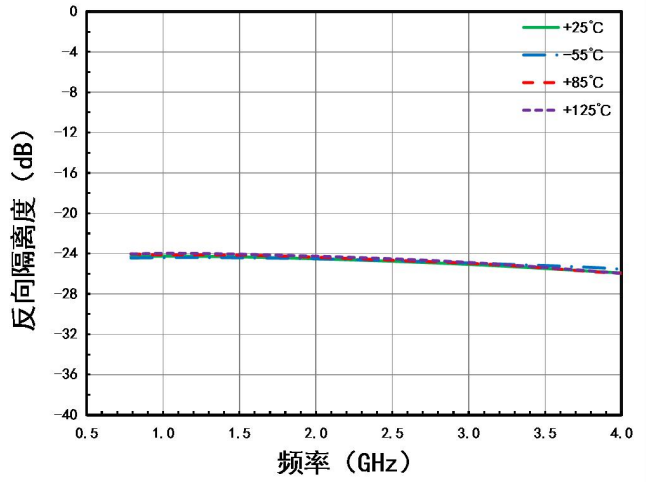


1dB压缩点输出功率VS. 温度

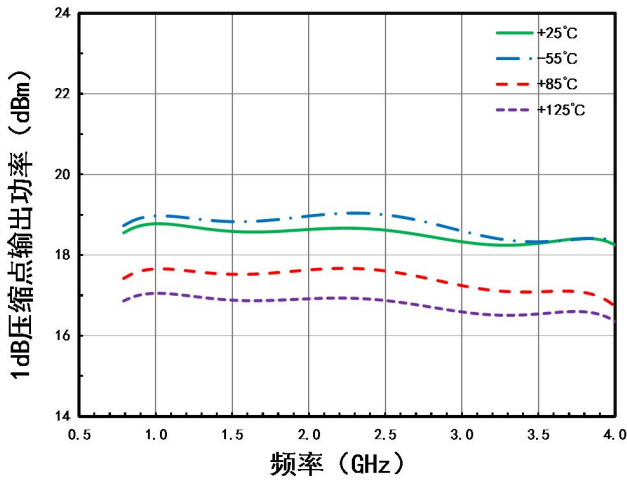


噪声系数VS. 温度

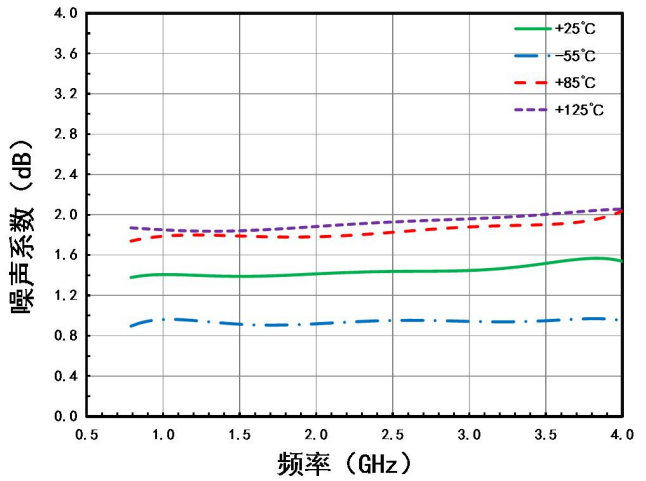


输出三阶截止点VS. 温度

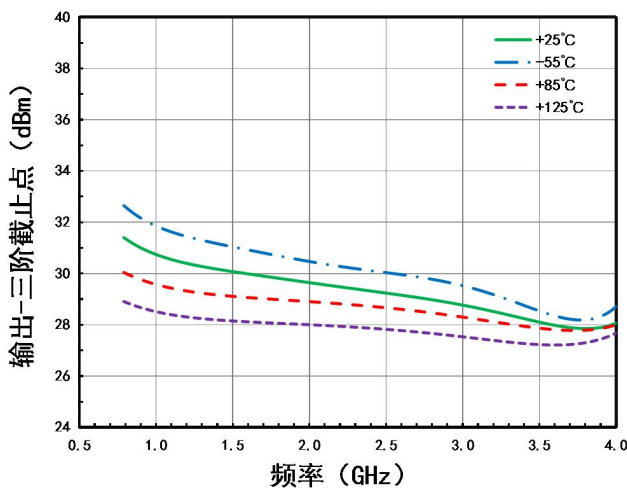

输出三阶截止点VS. 功率

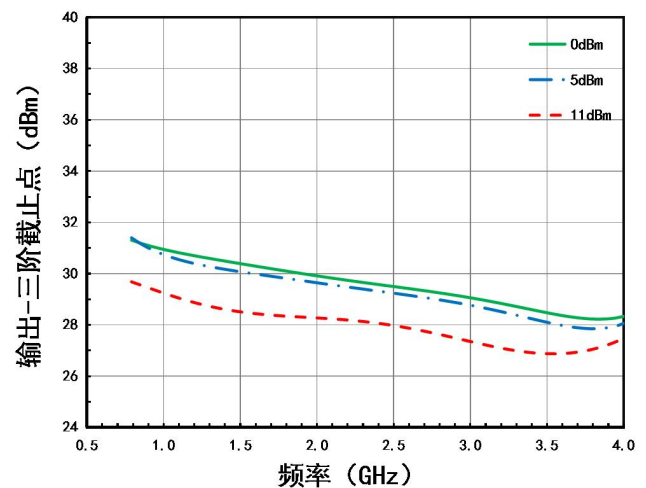


外形尺寸图:



- 注: 1.单位: mm;
 2.芯片背面镀金;
 3.键合压点镀金, 尺寸: 0.1×0.1mm;
 4.外形尺寸公差: ±0.05mm。



推荐装配图:

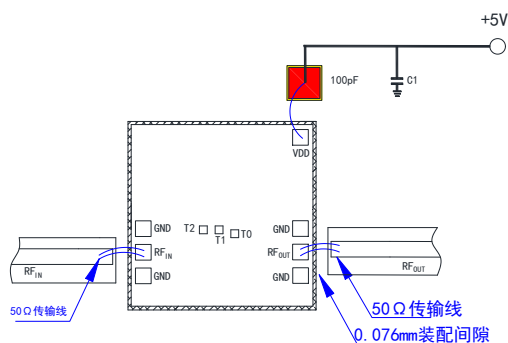

注: 射频端口应尽量靠近基板微带线以缩短键合金丝尺寸, 典型的装配间隙是 0.076~0.152mm, 使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400 μm 。

产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆, 芯片表面容易受损, 不能用于干湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心。
3. 芯片粘结装配时, 需考虑热膨胀应力对芯片的影响, 芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上, 如可伐、钨铜或钼铜垫片上, 避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片底部用导电胶或合金烧结 (合金温度不超过+300℃, 时间不超过 20 秒), 使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 25 μm 双金丝键合, 建议金丝长度 0.25~0.40mm (10~16 mils)。
6. 在存储和使用过程中注意防静电, 烧结、键合台接地良好。

引脚定义:

符号	描述
RF _{IN}	射频输入, 内部有隔直
RF _{OUT}	射频输出, 内部有隔直
VDD	电源端口, +5.00V
T0、T1、T2	电流调节端口 T0 和 T1 相连电流增加 5mA T1 和 T2 相连电流增加 3mA
GND\芯片背面	接地

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+18dBm
电源电压	0~+6V
装配温度	+300℃, 20s
工作温度	-55~+125℃
贮存温度	-65~+150℃
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

推荐电路值:

位号	推荐值/推荐型号	备注
C1	10nF	

注: 分段使用时, 可根据使用频段调整隔直电容和馈电电感的值。

附 1：文件签审

拟 制：	_____	日期：	_____
审 核：	_____	日期：	_____
产品审查：	_____	日期：	_____
工艺审查：	_____	日期：	_____
标 准 化：	_____	日期：	_____
批 准：	_____	日期：	_____
质量归档：	_____	日期：	_____

附 2：规格书修订记录

版本	日期	拟制	主要更改内容	变更单号
V0.0	2025.01.01	曾力	初版	/

附 3：规格书模板标记

模板版本：2025 版

定版时间：2024.12.28